

1. FC Lok Stendal e.V. Neubau eines Kunstrasenplatzes

Bundesland:
Sachsen-Anhalt

Stadt:
Hansestadt Stendal

Auftraggeber:
1. FC Lok Stendal e.V.

Gesamtkosten:
ca. 600 T€


Technische Daten:
Großspielfeld Kunstrasenplatz

Projektphasen/-dauer:

- Planung (2015)
- Ausschreibung (2016)
- Bauausführung (2016)

Projektrelevante Leistungen:

- Baugrundgutachten
- Planungsphasen 1 bis 8

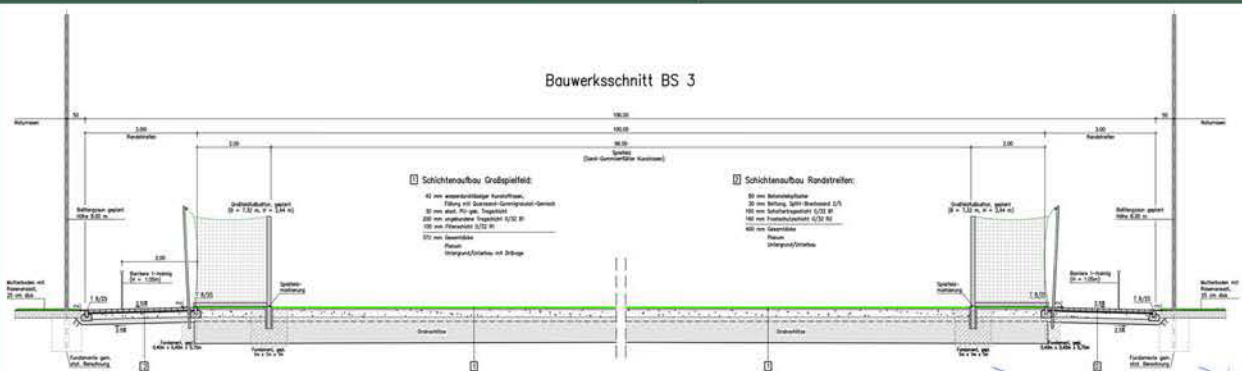

In der Hansestadt Stendal ist für den 1. FC Lok Stendal e.V. der Neubau eines Kunstrasenplatzes in Auftrag gegeben. Nutzer der Anlage sind Kinder und Jugendliche des Vereins.

Der Funktionsbereich ist ein Großspielfeld (96 m x 62 m) bzw. nutzbare Sportfläche (100 m x 64 m) aus Kunststoffrasenbelag, mit Markierungen für:

- 1 x Fußball Großspielfeld
- 2 x Fußball Jugendfußball.

Ausgehend von der Nutzung als Fußballplatz ist die Sportanlage mit folgenden Geräten ausgestattet:

- Fußballtore, einschl. Fundamente und Tornetze
- Jugendfußballtore, einschl. Tornetze und Gewichtsrahmen
- Eckfahnen, einschl. Hülsen
- Ballfanganlage (H = 8,00 m bzw. 5,00 m)

Das Spielfeld wird von einem 3 m breiten, gepflasterten Weg eingefasst.

Die Entwässerung des Großspielfeldes erfolgt über Dränschlitze unter der ungebundenen Tragschicht, die mit Filterkies verfüllt ist.

Der Platz ist mittels Flutlichtanlage mit einer Leistung von durchschnittlich 116 Lux ausgestattet.

